

# REVOLUTION

## Frontale 2.0

Il termocamino policombustibile che rivoluziona il modo di concepire il riscaldamento a biomassa, non più due entità separate, ma un monoblocco compatto e pratico che vi saprà regalare la magnifica atmosfera della fiamma naturale della legna unita alla praticità del pellet.

### Dati tecnici

Revolution Front 2.0	Revo 72		Revo 77		Revo 85	
	Legna*	Pellet**	Legna*	Pellet**	Legna*	Pellet**
Potenza termochimica	22 kw	7-26 Kw	30 kw	10-30 Kw	35 kw	12-35 Kw
Rendimento al max	85,00%	>87,5%	84,70%	>86,5%	84,20%	>84,5%
Potenza resa	18,7 kw	22,4 kw	25,4 kw	25,5 kw	29,5 kw	29 kw
Resa all'acqua	12,9 kw	16,6 kw	18,4 kw	19,4 kw	22,4 kw	23,2 kw
Resa all'ambiente	5,8 kw	5,8 kw	7 kw	6,6 kw	7,1 kw	6,8 kw
Consumo	4,7 kg/h	1,4 - 5,3 kg/h	6,4 kg/h	2 - 6,2 kg/h	7,4 kg/h	2,2 - 7,2 kg/h
Volume riscaldabile***	300-640 m3		400-730 m3		500-830 m3	
Capienza serb.pellet	42 kg		50 kg		60 kg	
Requisiti di tiraggio	12 pa		12 pa		12 pa	
Uscita canna fumaria	200 mm		250 mm		250 mm	
Fronte	1000 mm		1060 mm		1140 mm	
Profondità	560 mm		620 mm		670 mm	
Altezza	1400 mm		1400 mm		1400 mm	
Peso	300 kg		335 kg		360 kg	

\*Dati misurati nei nostri laboratori con strumentazione professionale su camino aggiornato 2.0 (Revolution 2015 certificato nei laboratori IMQ)

\*\* Rendimento pellet = valore medio tra potenza min. e potenza massima max

\*\*\* Valore massimo inteso per una casa con fabbisogno energetico di circa 35 w/m3 prendendo in considerazione la potenza max combinata.

Vista alto






Vista retro



### Dimensioni

Dim. (cm)	A	B	C*	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O
Revo 72	88	72	55	30	12	139	56	20	135	100	43	44	18
Revo 77	94	77	55	30	12	139	62	25	137	106	47	47	20
Revo 85	102	85	55	30	12	139	67	25	137	114	51	51	20

\*È possibile richiedere il vetro ribassato con altezza 45 cm

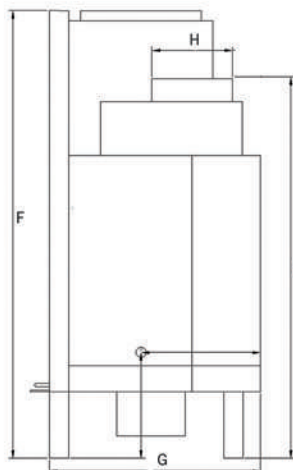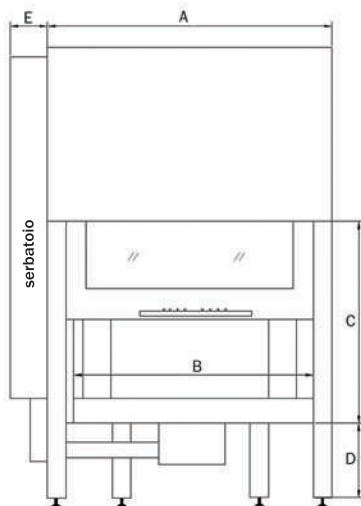

CONTROLLO DA REMOTO



ALTA EFFICIENZA



ENERGIA RINNOVABILE