

REVOLUTION

Bifacciale 2.0

Il modello bifacciale e' dedicato a chi cerca qualcosa di diverso del solito camino frontale. Con una visione di fiamma bilaterale, e' possibile arredare con un unico camino due ambienti diversi o ricreare all'interno della vostra casa un elemento di design, con il fuoco assoluto protagonista.

Dati tecnici

Revolution bifa 2.0	Bifa 77		Bifa 85		Bifa 95	
	Legna*	Pellet**	Legna*	Pellet**	Legna*	Pellet**
Potenza termochimica	28 kw	10-30 Kw	32 kw	10-32 Kw	35 kw	12-35 Kw
Rendimento al max	81,60%	>83,5%	80,70%	>81,3%	79,50%	>80,3%
Potenza resa	22,9 kw	24,6 kw	25,8 kw	25,7 kw	27,8 kw	27,6 kw
Resa all'acqua	14,8 kw	17,6 kw	16,4 kw	17,3 kw	17,5 kw	18,6 kw
Resa all'ambiente	8,1 kw	7 kw	9,4 kw	8,4 kw	10,3 kw	9 kw
Consumo	5,9 kg/h	2 - 6,2 kg/h	6,8 kg/h	2 - 6,4 kg/h	7,4 kg/h	2 - 7,2 kg/h
Volume riscaldabile***	300-600 m3		400-650 m3		500-700 m3	
Capienza serb.pellet	60 kg		60 kg		60 kg	
Requisiti di tiraggio	12 pa		12 pa		12 pa	
Uscita canna fumaria	250 mm		250 mm		250 mm	
Fronte	1060 mm		1140 mm		1240 mm	
Profondità	650 mm		650 mm		650 mm	
Altezza	1400 mm		1400 mm		1400 mm	
Peso	320 kg		345 kg		370 kg	

*Dati misurati nei nostri laboratori con strumentazione professionale su camino aggiornato 2.0

** Rendimento pellet = valore medio tra potenza min. e potenza massima max


*** Valore massimo inteso per una casa con fabbisogno energetico di circa 40 w/m3 prendendo in considerazione la potenza max combinata.

Vista alto

Dim. (cm)	A	B	C*	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O
Bifa 77	94	77	55	30	12	139	65	25	135	106	65	49	47
Bifa 85	102	85	55	30	12	139	65	25	135	114	65	49	51
Bifa 95	112	95	55	30	12	139	65	25	135	124	65	49	56

* É possibile richiedere il vetro ribassato con altezza 45 cm

Dimensioni

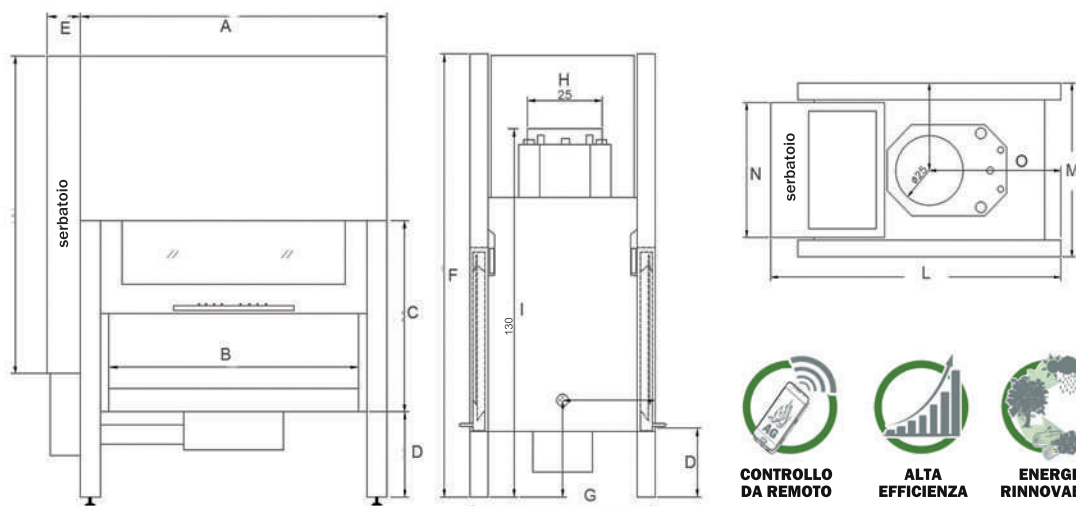

CONTROLLO
DA REMOTO



ALTA
EFFICIENZA



ENERGIA
RINNOVABILE